


DAS NEUE SCHRAUBFUNDAMENT V 168



Kosteneffizient

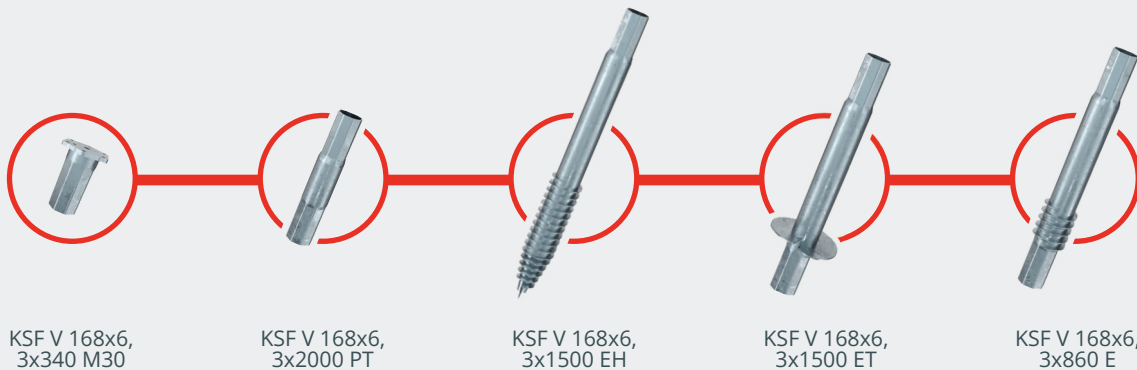

Sehr schnelle
Projekteinbauzeit



Für Boden mit geringer
Tragfähigkeit geeignet




Kein Anfall von Bohrgut oder Aushub,
keine Entsorgungskosten
(Vollverdrängerpfahl)



Passendes Eindreh- und
Testequipment verfügbar,
entsprechend Maschinenbaurichtlinie



Leichte Eindrehmaschinen bieten
hohes Einsparpotential

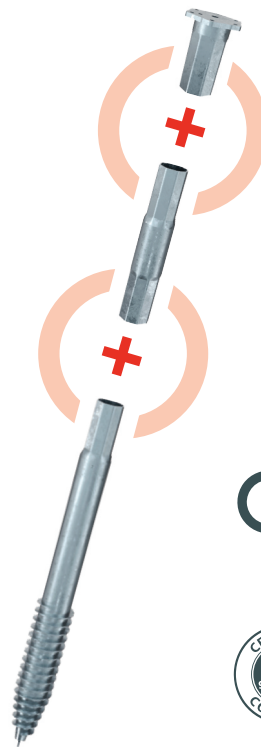

CE-Konform nach
DIN EN 1090-1



Fertigung nach
DIN EN ISO 9001

Verzinkung nach
DIN EN ISO 1461